4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - *TECHNICAL SPECIFICATION*

4.1 ALIMENTACIÓN – *INPUT*

400 V 50Hz

4.2 TORRE FARO - *LIGHTING TOWER*

Altura máxima	**9 mt**	*Maximum height*
Elevación	**Idraulico - *Hydraulic***	*Raising*
Secciones	**7**	*Section*
Rotación	**300°**	*Rotation*
Cable de descenso y elevación	**Inox 133 fili - *Inox 133 wires***	*Raising and lowering cable*
Cable eléctrico espiraloide	**9G2,5 mq**	*Electrical coiled cable*
Cable eléctrico cableado de los focos	**H07RN-F**	*Electrical cable for the lightingsystem*
Carga de ruptura del cable	**1100 Kg**	*Maximum cable load*
Estabilidad máxima al viento	**80 Km/h**	*Maximum wind stability*
Caja de conexiones	**Alluminio 100x100 - *Aluminium 100x100***	*Electrical box*
Grado de protección de las conexiones	**IP 55**	*Degree protection of the electrical box*
Prensacables focos	**PG 11**	*Presscable of the floodlights*
Prensacables alargo	**PG 16**	*Presscable for the extension*
Dimensiones mínimas (L x An x Al mm)	**1590 x 1063 x 2450**	*Minimum dimension (L x W x H mm)*
Dimensiones máximas (L x An x Al mm)	**3600 x 2902 x 9000**	*Maximum dimension (L x W x H mm)*
Peso	**620 Kg**	*Weight*

4.3 FOCO - *FLOODLIGHT*

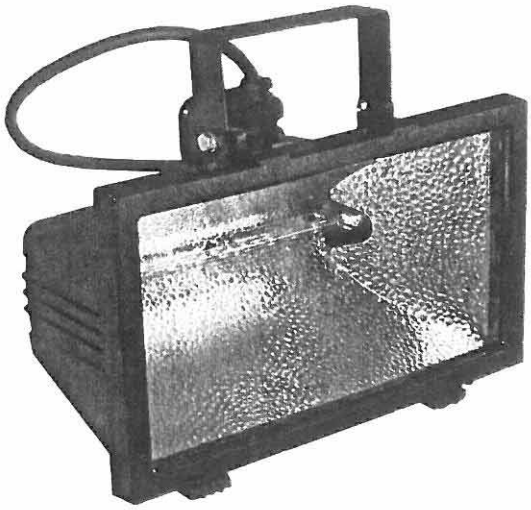

Lámpara	**Halógenos – *Halogen***	*Lamp*
Potencia	**6x1500 W**	*Power*
Grado de protección	**IP 55**	*Degree of protection*
Material de construcción del cuerpo	**Fundición a presión de Aluminio - *Die-casting of aluminium***	*Constructor material of the body*
Material de construcción del portalámparas	**Cerámica - *Ceramic***	*Constructor material*
Dimensiones (L x An x Al mm)	**355 x 310 x 150**	*Dimension (L x W x H mm)*