

**MOTOGENERATORE  
GENERATING SET  
HGX 4.0 KW**



**MANUALE D'ISTRUZIONE  
OWNERS MANUAL**

Motogeneratore - Generating Set HGX 4.0 KW

## 1. CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

### 1.1 GENERATORE / GENERATOR

Tipo	Sincrono / Synchronous	Type
Potenza monofase	4.0 kW 240 V	Single phase power
Potenza monofase	4.0 kW 110 V	Single phase power
Frequenza	50 Hz	Frequency
Cos $\varphi$	0,8	Cos $\varphi$
Classe isolamento	F	Insulation class
Grado di protezione	IP 22	Mechanical protection

### 1.2 MOTORE / ENGINE

Tipo motore	HONDA GX 340	Make/Type
Numero cilindri	1	Number of cylinders
Cilindrata	340 cm <sup>3</sup>	Displacement
Potenza	11 HP	Power
Velocità	3000 r.p.m.	Engine speed
Raffreddamento	Aria – Air	Cooling
Carburante	Benzina verde – Unleaded gasoline	Fuel
Capacità coppa olio	1,1 l	Oil sump capacity
Avviamento	A strappo con fune – Manual recoil	Starting system
Consumo specifico	313 gr/kWh	Specific fuel consumption


### 1.3 CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES

Potenza acustica	96 Lwa	Noise level
Capacità serbatoio carburante	6,5 l	Fuel tank capacity
Autonomia carico 50%	3 h 30' ~	50% Average operating hours
Dimensioni (Lu. x La. x H.)	720x480x515 mm	Dimensions (L. x W. x H.)
Peso	74 kg	Weight

Motogeneratore - Generating Set HGX 4.0 KW

## 2. DESCRIZIONE DEI COMANDI / CONTROLS DESCRIPTION

### 2.1 PANNELLO FRONTALE / FRONT PANEL

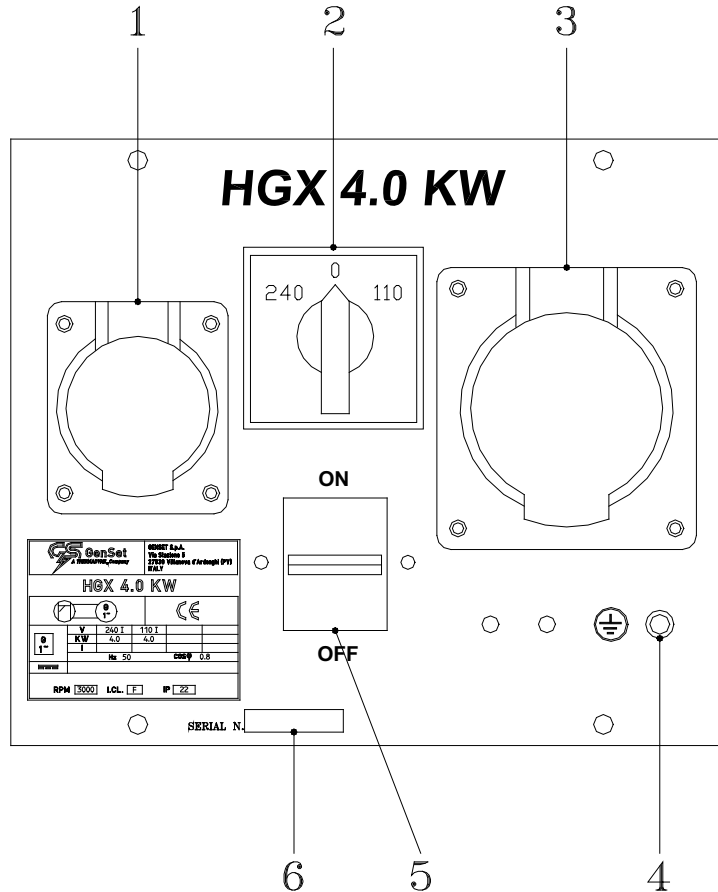

### 2.2 DESCRIZIONE DEI COMANDI DEL PANNELLO FRONTALE / DESCRIPTION OF THE FRONT PANEL CONTROLS

1	Presenza di corrente monofase 240 V 16 A CEE	240 V 16 A EEC single phase outlet
2	Selettore di tensione	Voltage selector
3	Presenza di corrente monofase 110 V 32 A CEE	110 V 32 A EEC single phase outlet
4	Morsetto di massa per il collegamento a terra	Earth clamp connection
5	Interruttore termico bipolare 16 A	16 A 2 poles circuit breaker
6	Numero di serie della macchina	Serial number